




SKUDO

Ένα καινοτόμο σύστημα προστασίας και στεγανοποίησης των τοιχίων θεμελίωσης

SKUDO

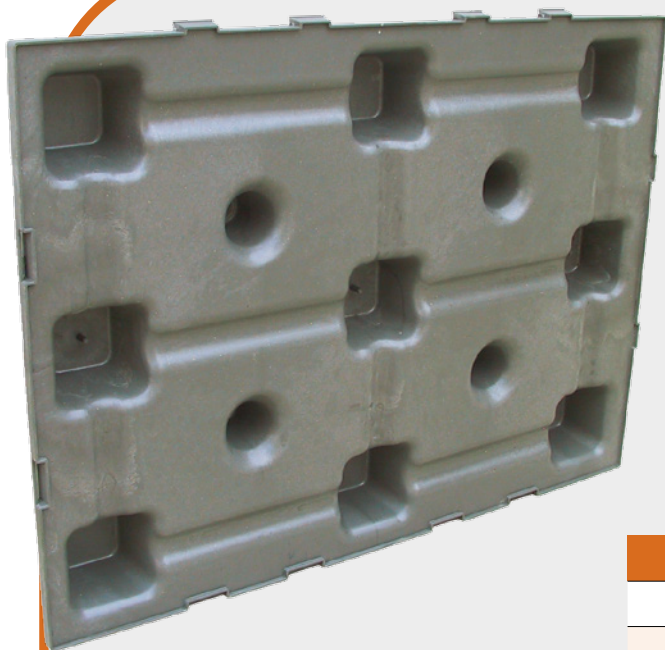

Ένα καινοτόμο σύστημα προστασίας και στεγανοποίησης των τοιχίων θεμελίωσης

Το SKUDO παράγεται από ανακυκλωμένο πολυπροπυλενίο και προορίζεται για την δημιουργία αδιάβροχου στρώματος στους τοίχους θεμελίωσης. Λόγω της ανθεκτικότητάς του, εγγυάται την αντοχή σε συμπίεση και στο φαινόμενο ολίσθησης προς τα κάτω λόγω της καθίζησης του εδάφους, διατηρώντας έτσι στο χρόνο το αδιάβροχο στρώμα. Επιπλέον, το ύψος του, δημιουργεί ένα εξαιρετικό θάλαμο αέρα για εξαερισμό και εξαιρετικό διαχωρισμό της υγρασίας του εδάφους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	PP ανακυκλωμένο
Διάσταση	cm 59x79x7,5 h
Βάρος	kg 1,81
Αντοχή στη συμπίεση	5000 kg/m ²
Αντοχή στην θερμοκρασία	-21°C/+53°C
Βάση στήριξης	755 cm ² /m ²
Αεροθάλαμος	65 l/m ²

Αντικείμενο	Περιγραφή	Διαστάσεις σε cm.
PRO SKU	γωνιακό προφίλ "L"	20x20x200
PRO SKU2	διπλό προφίλ άνω κάλυψης	5x9,5x15x200



Οι βάσεις στήριξης, ύψους 755 cm² / τ.μ. επιφάνειας, παρουσιάζουν μια φόρμα τέτοια ώστε να μην προκαλούν καμία βλάβη στο αδιάβροχο στρώμα.

Το ύψος του "skudo" (cm. 7,5) που συνδέεται με το συγκεκριμένο σχήμα αποτελείται από προεξοχές κώνων και πυραμίδων, δημιουργεί θάλαμους αέρα 65L/τ.μ.

Αυτός ο όγκος του αέρα εξασφαλίζει εξαιρετικό εξαερισμό, ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζεται η υγρασία του εδάφους, καταργώντας έτσι το χαλίκι(κροκάλα).

Πολύ σημαντική λύση είναι η πραγματοποίηση ενός καναλιού, στη βάση του τοιχίου, για τη συλλογή αποστραγγιστικού νερού, στην κορυφή του οποίου θα τοποθετηθεί το «skudo».


Το σχήμα και το είδος του υλικού από το οποίο παράγεται το «skudo», εξασφαλίζει την αντίσταση σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους που θα χρησιμοποιηθεί για την επιχωμάτωση .

Το ειδικό σύστημα σύμπλεξης επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (βλέπε διάγραμμα εγκατάστασης). Για να εξασφαλιστεί η κάθετη και οριζόντια προσκόλληση των τοποθετημένων στοιχείων, προβλέπεται, κατά τη φάση της εγκατάστασης, η εισαγωγή των σφηνών μέσα στις ειδικές υποδοχές.


Για το κλείσιμο των γωνιών θα τοποθετηθεί ένα προφίλ «L» που εφαρμόζεται απευθείας στο «skudo».

Πάνω από το τελευταίο στοιχείο θα τοποθετηθεί μια ράχη ή σχάρα κλεισίματος (επιβαρύνει τον πελάτη).

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να κόψετε το «SKUDO» με ένα κανονικό σιδηροπρίονο ή τροχό λείανσης. Το «SKUDO» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους αντιστήριξης , ακόμη και χωρίς την αδιάβροχη στρώση.

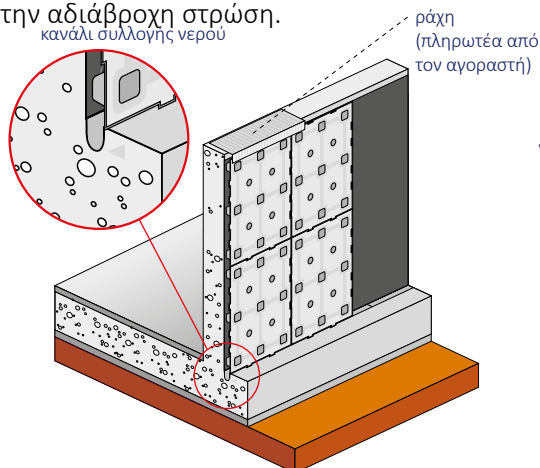


γωνιακό
προφίλ

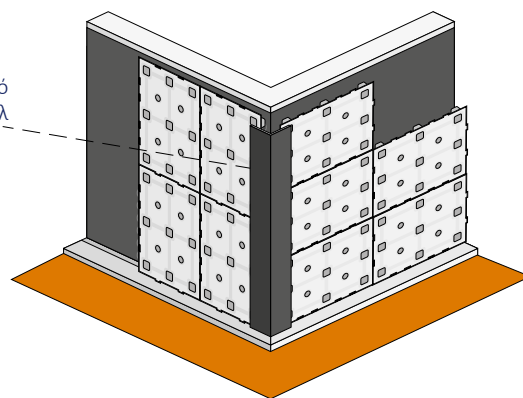

σφήνα συγκράτησης

ειδικό
σύστημα
αγκίστρωσης

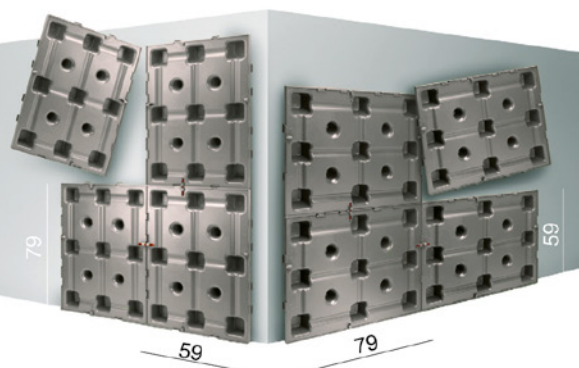



24050 Mornico Al Serio (BG) - I – Οδός Via Fornace
Τηλ. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com



DIDOR HELLAS SA

NEA SANTA KILKIS 61100
Τηλ. +302341064714
Fax +302341064739
info@didor.gr - www.didor.gr

