



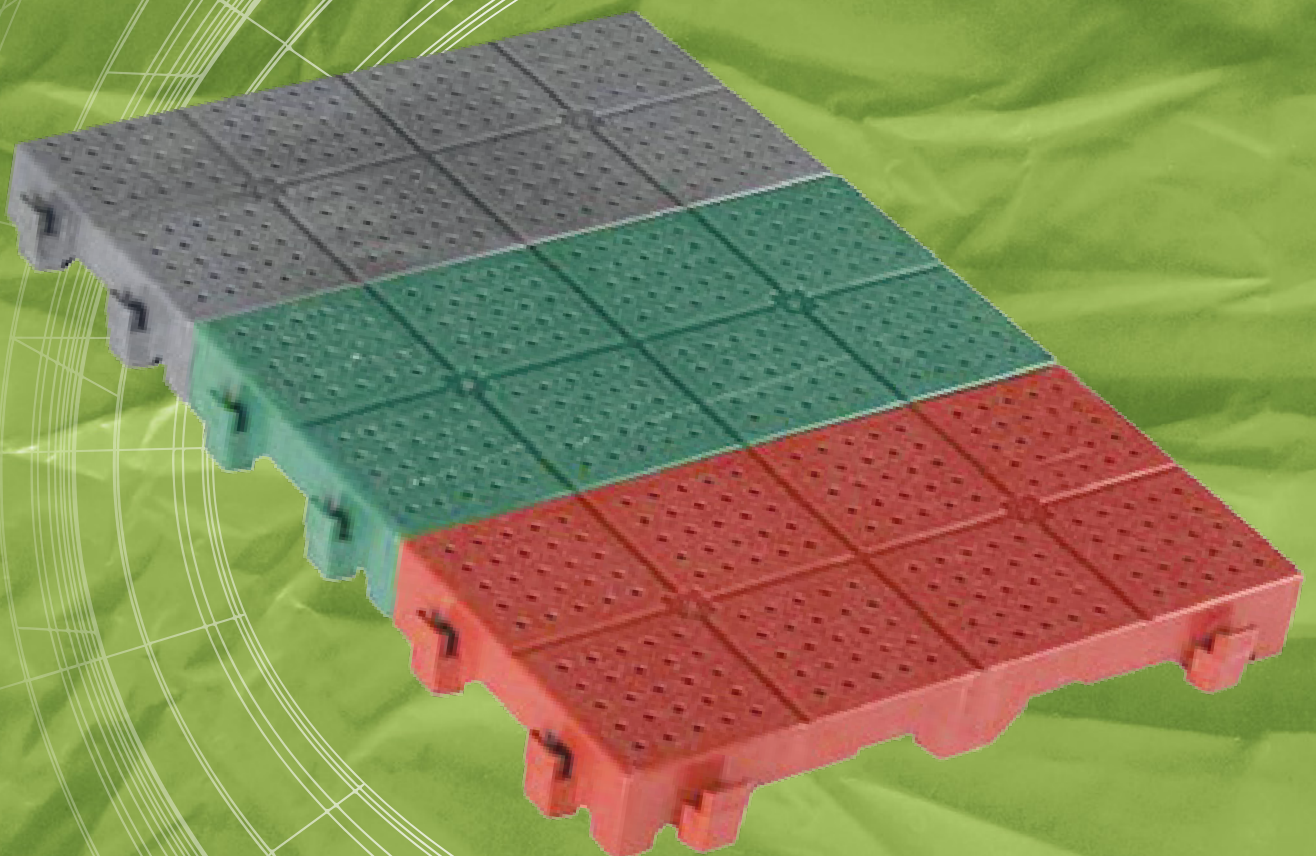

RECFLLOOR

Πλακάκι από ανακυκλωμένο πλαστικό
αυτοσυνδεόμενο διάφορων χρήσεων

REC FLOOR

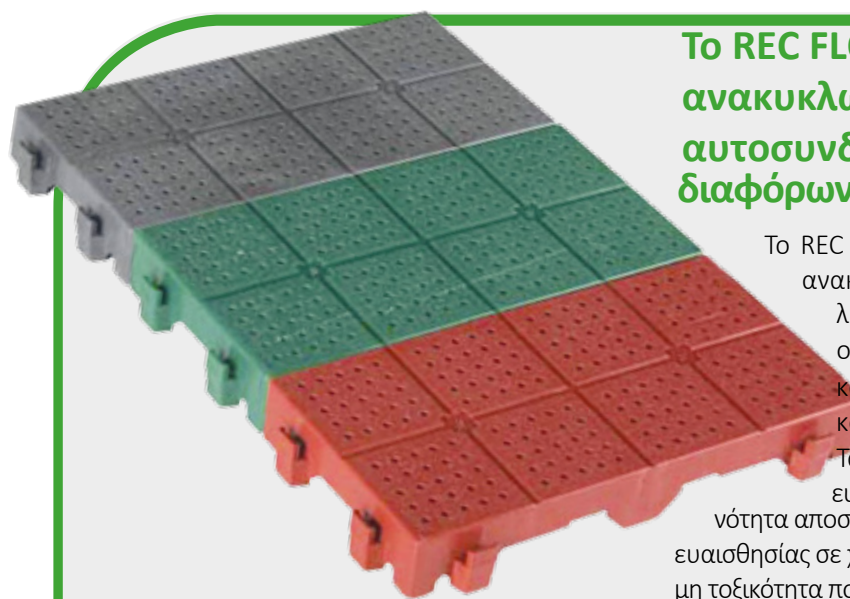

Το REC FLOOR είναι πλάκες από ανακυκλωμένο πλαστικό αυτοσυνδεόμενο διαφόρων χρήσεων

Το REC FLOOR είναι ένα πλακάκι που παράγεται από ανακυκλωμένο πλαστικό, σχεδιασμένο να δώσει λύσεις σε διάφορους τομείς, διαθέτοντας 2.500 οπές ανά m² για αποτελεσματική αποστράγγιση και ένα ιδιαίτερο τρόπο αγκιστρώματος που το καθιστά αυτοσυνδεόμενο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι το μικρό βάρος, η ευκολία και η ταχύτητα της εγκατάστασης, η ικανότητα αποστράγγισης, η αντίσταση στη γήρανση, η έλλειψη ευαισθησίας σε χημικές και βακτηριακές διαβρώσεις και ειδικά η μη τοξικότητα που το καθιστούν ένα εξαιρετικά οικολογικό προϊόν. Η χρήση του δαπέδου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις περιοχές που διατίθενται για ελεύθερο χρόνο και αθλητισμό. Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις ανάγκες των κέντρων αναψυχής, που φιλοξενούν εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, αγορές, στις οποίες θα πρέπει να υφίσταται ένα ισχυρό προσωρινό πάτωμα, αλλά ταυτόχρονα εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση. Είναι ιδανικό ως πάτωμα κάμπινγκ όπου τοποθετείται μπροστά από τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, σκηνές και δημιουργεί μια επίπεδη επιφάνεια ταχείας αποστράγγισης αυτοκαθαριζόμενη, εύκολη να αποσυναρμολογηθεί ανά πάσα στιγμή.

Σε παιδικές χαρές ή σε γήπεδα βόλεϊ έχει αποδειχτεί λειτουργικό, ασφαλές και αισθητικά ευχάριστο. Αυτή η πλακόστρωση είναι κατάλληλη για την δημιουργία δαπέδων για ντουζιέρες και αποδυτήρια στα γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα.

Σε εξωτερικούς χώρους από εστιατόρια, μπαρ και χώρους συνάθροισης δημιουργεί ένα πάτωμα ιδανικό για τραπέζια και καρέκλες, κατόπιν μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί με την ίδια ευκολία με την οποία τοποθετήθηκε και να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση.

Χάρη στα στιβαρά χαρακτηριστικά και το μικρό βάρος, επιτρέπει την κατασκευή μονοπατιών σε κήπους, πισίνες, γκαράζ, αποθήκες, αποστραγγιστικές πλατφόρμες για βιομηχανικά πλυντήρια και ως αντιστατικό δάπεδο για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μικρό βάρος


Ευκολία -
ταχύτητα τοποθέτησης

Υψηλή αποστραγγιστική ισχύ
χάρη στις 2500 οπές ανά m²

Αντοχή σε χημικές και
βακτηριακές διαβρώσεις

ΧΡΗΣΕΙΣ

- εκθέσεις
- παιδικές χαρές
- Γυμναστήρια
- πισίνες
- αποθήκες
- βιομηχανικά δάπεδα
- βεράντες εστιατορίων
- γκαράζ αυτοκινήτων
- διάδρομοι
- αθλητικές εγκαταστάσεις
- κάμπινγκ
- εκθετήρια

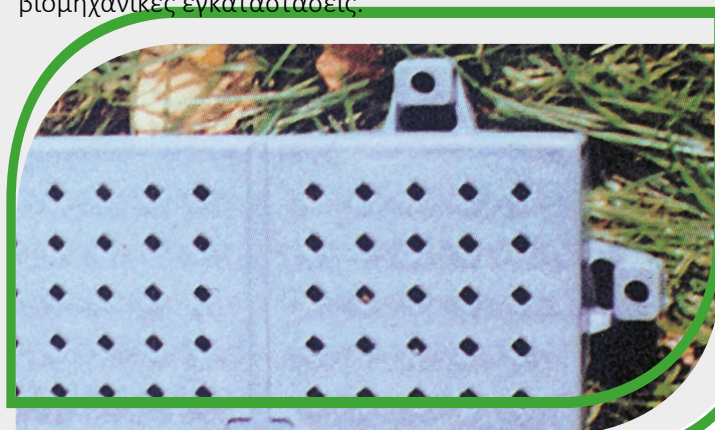

Το REC FLOOR έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε επίπεδες αδιάβροχες καλύψεις.

- Στην περίπτωση όπου η στρώση αδιαβροχοποίησης τοποθετείται πάνω από την στρώση θερμομόνωσης τότε υπάρχει ανάγκη από προστασία φυσικής γήρανσης και φθοράς. Το REC FLOOR εξασφαλίζει την προστασία αυτή και ταυτόχρονα επιτρέπει τη συνολική χρήση της επιφάνειας από την άποψη της δυνατότητας βάδισης, χωρίς υπερφόρτωση αν ληφθεί υπόψη το μικρό του βάρος.
- Στην κάλυψη ταράτσας που ονομάζεται «ανεστραμμένη», δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία η στρώση μόνωσης φύλλου πολυαιθυλενίου βρίσκεται πάνω από την αδιάβροχη στρώση, το πάτωμα REC FLOOR συγκρατεί την φυσική ώθηση άνωσης (πλεύση των υλικών) παράλληλα με την δυνατότητα βάδισης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΟ	HDPE	
ΒΑΡΟΣ	~ 8 kg/m ²	
ΧΡΩΜΑΤΑ	γκρι, πράσινο, κόκκινο τούβλου	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 κουτί = 12 τεμ / 1 παλέτα = 30 κουτιά (360 τεμ)	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΩΝ	10 κουτιά x 3 σειρές = 30 κουτιά	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΑΣ	90 x 110 x 198 h cm	
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗΣ	στους 23°C: 18-20 MPa στους 50 °C: 9-20 MPa στους -10°C: 25-30 MPa	
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	στοις 23°C: J/m 100-150	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (HDT)	στοις 455 KPa: 100°C	
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ	χαμηλή ευφλεκτότητα (10-15 mm/1') (Κλάση 2/3)	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	Μετά τη δοκιμή για 700 ώρες σε συνθήκες W.O.M 65 (εναλλαγή του φωτός και βροχής στους 60°C) οι εναλλαγές του χρώματος των πλακιδίων είναι αμελητέες	



24050 Mornico Al Serio (BG) - I – Οδός Via Fornace
Τηλ. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com



DIDOR HELLAS SA

NEA SANTA KILKIS 61100

Τηλ. +302341064714

Fax +302341064739

info@didor.gr - www.didor.gr

