

AGRI gomma



Ελαστικός τάπητας
για την καλή
μεταχείριση και
φροντίδα αλόγων και
αγελάδων



ανακυκλωμένο ελαστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AGRIGOMMA** είναι ένας καινοτόμος τάπητας σχεδιασμένος για να παρέχει τη μέγιστη άνεση στο ζώο. Δημιουργήθηκε χάρη στη συνεχή έρευνα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και εγγυάται:


- μέγιστη περιβαλλοντική **υγιεινή** για το ζώο, καθότι καθιστά εξαιρετικά ευκολο τον καθαρισμό του box και της γύρω περιοχής. Όλα τα οργανικά υγρά αφαιρούνται εύκολα από το στρώμα είτε χρησιμοποιείται από την λεία είτε από την ριγέ του πλευρά.
- εξαιρετική **σταθερότητα** στο ζώο, που διασφαλίζεται από τη μέγιστη πρόσφυση της οπλής με την επιφάνεια του τάπητα, χάρη στην καινοτόμο σύνθεση του, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης.
- **αντοχή στην** πίεση που ασκεί το ζώο με την οπλή και ειδικά όταν σηκώνεται, το στρώμα δεν κινείται και δεν παραμορφώνεται.
- Δεν υπόκειται σε κανενός είδους διάβρωση από οργανικά και μη υγρά.

Υπάρχουν πιο πρακτικά ζητήματα, που συνδέονται με την ποιότητα ζωής του ζώου, όπως η δυνατότητα ενός πλήρους εξατομικευμένου προϊόντος, τόσο στο πάχος όσο και στο μήκος, πράγμα που συμβάλλει στη βελτίωση της υγιεινής του περιβάλλοντος, γιατί ενώνοντας πολλά μικρά στρωματάκια υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διείσδυσης οργανικών υγρών κάτω από το προϊόν, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό μούχλας και να εκλύουν δυσάρεστες οσμές. Με τη χρήση ενός μοναδικού τεμαχίου η πιθανότητα διείσδυσης είναι πρακτικά ανύπαρκτη.

Είναι ιδανικό για την κατασκευή box, στρωμών, διαδρόμων, χώρων πλύσης και αύλησης.

Το Agrigomma παράγεται από τη ανάμιξη δύο ανακυκλωμένων πρώτων υλών, σε πλήρη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές που προβλέπουν τη χρήση 100% ανακυκλωμένων υλικών. Πρόκειται για πολυαιθυλένιο εργοστασιακά αναγεννημένο και αλεσμένο καουτσούκ που προέρχεται από ελαστικά αυτοκινήτων.



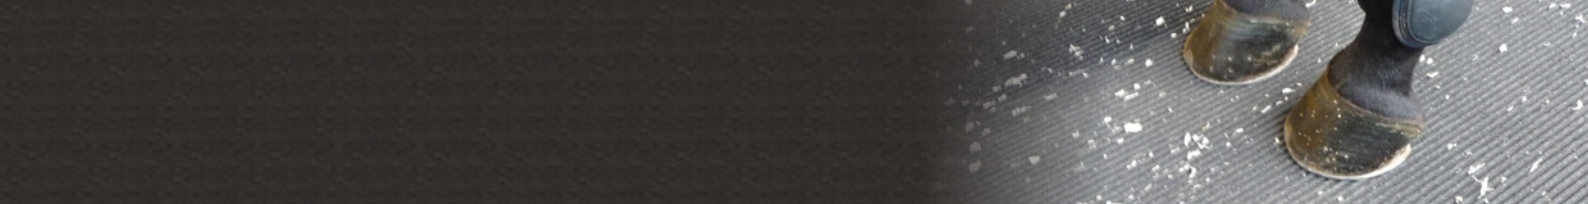

ΕΚΔΟΣΗ	ΠΑΧΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
λείο	10-15 mm	120 mm	προσαρμοσμένο κατά
λείο	20 mm	80 mm	προσαρμοσμένο κατά
ριγέ	15-20 mm	120 mm	προσαρμοσμένο κατά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πυκνότητα 800 kg/m³

Θερμική αντίσταση -20 + 80 C

Αντίσταση σε φωτιά F



ανακυκλωμένο ελαστικό

ελαστικός τάπητας για την καλή μεταχείριση και φροντίδα



DIDOR HELLAS SA

NEA SANTA KILKIS 61100

Τηλ. +302341064714

Fax +302341064739

info@didor.gr - www.didor.gr



24050 Mornico Al Serio (BG) - I – Οδός Via Fornace
Τηλ. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com